


# VIADRUS

power of heating

## Zubehör


Kamineinsätze, Kachelofen

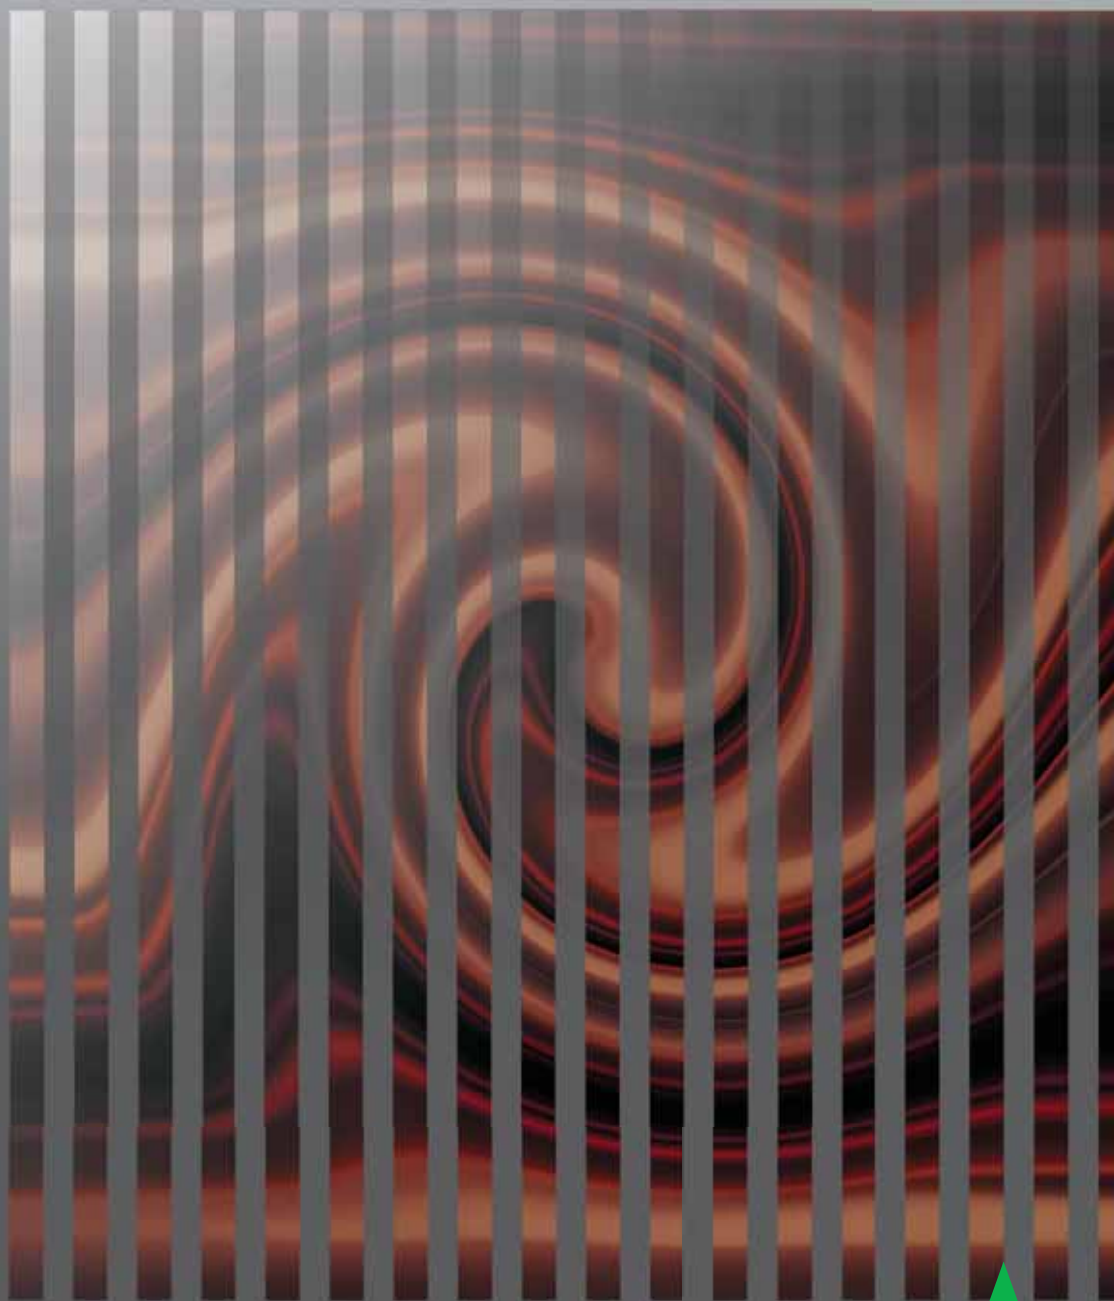

# Baukastenverkleidungen

Die auf Bestellung gelieferten Baukastenverkleidungen gestatten die Installation des Kamineinsatzes Prometheus im Interior in Eigenleistung. Das weitere Zubehör besteht aus Elementen für den Rauchabzug, Warmluftverteilungen und für die Instandhaltung.

- ▶ Baukastenlösung der Kaminverkleidung
- ▶ verpackt in einer Holzkiste auf EURO-Palette
- ▶ komplette Lieferung, einfacher Bau in Eigenleistung

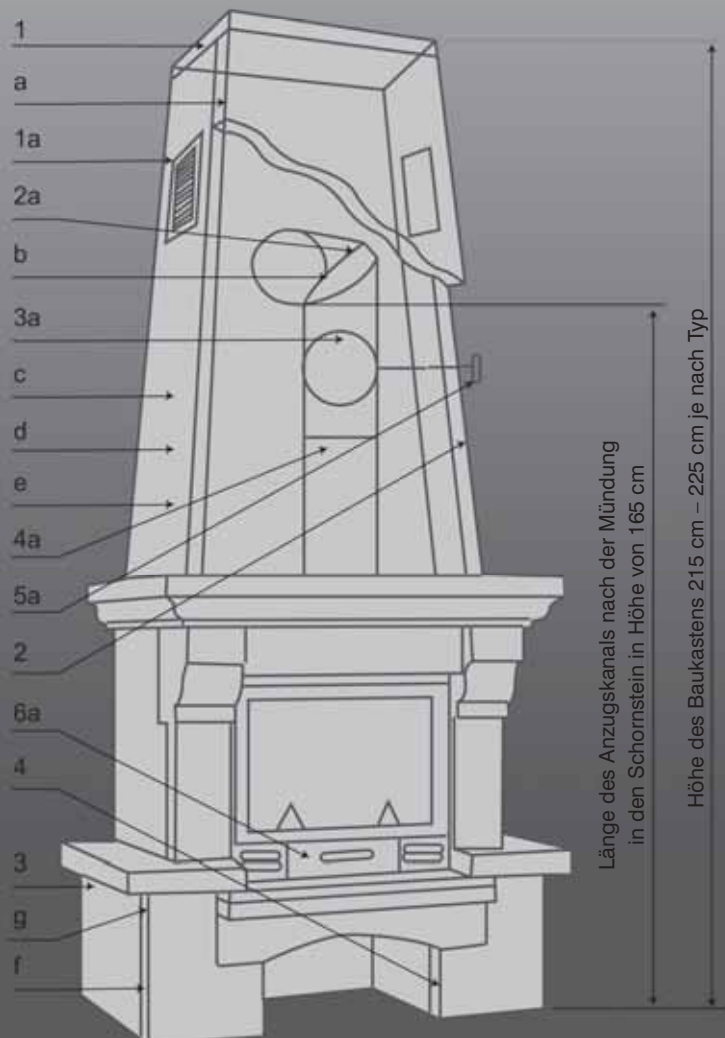

- 1/ Abzugsfundament aus Liapor
- 2/ Abzug aus Liapor
- 3/ Sandsteinumbauung aus konglomeriertem Stein (Kunststein)
- 4/ Attika für Holz und gleichfalls Gestell unter dem Kamineinsatz
- 1a/ 2 St. Austrittsgitter bei Frontausführung oder 1 St. bei Eckenausführung
- 2a/ Abzug, Kniestück 45 Grad und Kniestück 90 Grad
- 3a/ Schornsteinklappe
- 4a/ Abzug - gerader
- 5a/ Kamingriff
- 6a/ Kamineinsatz
- a/ Eckleiste mit Gewebe
- b/ Ofenkitt
- c/ Bauelement
- d/ Grundklebstoff für die Gaze
- e/ Grobkornputz
- f/ Ofenklebstoff zum Kleben der Baukastenteile
- g/ Fugungs- und Reparaturmasse für Sandstein

Schema der Baukastenverkleidungen


# VIADRUS

www.viadrus.cz


**Apollo 1**



Frontalausführung



Eckausführung

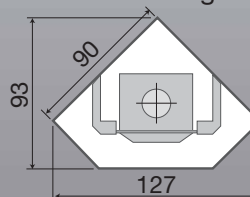


Oberfläche der Bank  
- geschliffener Sandstein  
Oberfläche der Seiten  
- geschliffener Sandstein  
Marmorbank unter dem Kamineinsatz

Höhe 2250 mm  
Breite 1200 mm  
Tiefe 670 mm  
Leistung 9 kW  
Gewicht 550 kg  
Durchmesser des Abzugkanals 180 mm


**Apollo 4**



Frontalausführung



Eckausführung

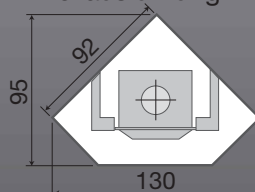


Oberfläche der Bank  
- polierter Marmor  
Oberfläche der Seiten  
- geschliffener Sandstein  
Marmorbank unter dem Kamineinsatz

Höhe 2150 mm  
Breite 1240 mm  
Tiefe 700 mm  
Leistung 9 kW  
Gewicht 580 kg  
Durchmesser des Abzugkanals 180 mm


**Apollo 11**



Frontalausführung



Eckausführung



Oberfläche der Bank  
- geschliffener Sandstein  
Oberfläche der Seiten  
- geschliffener Sandstein  
Marmorbank unter dem Kamineinsatz

Höhe 2200 mm  
Breite 1050 mm  
Tiefe 620 mm  
Leistung 9 kW  
Gewicht 500 kg  
Durchmesser des Abzugkanals 180 mm

# VIADRUS

ŽDB GROUP a.s. / závod VIADRUS  
Bezručova 300 / 735 93 Bohumín / CZ  
Tel.: +420 596 083 050 / Fax: +420 596 082 822  
www.viadrus.cz / info@viadrus.cz  
ŽDB GROUP a.s., Člen skupiny KKCG Industry

## Zubehör


### Auströmgitter



Auströmgitter  
F160  
(203 x 203 x 45)



Auströmgitter  
M160-B  
(194 x 194 x 65)



Auströmgitter  
M160-CH  
(194 x 194 x 65)




Auströmgitter  
M160-FR  
(194 x 194 x 65)



Auströmgitter  
M320-B  
(308 x 194 x 65)



Auströmgitter  
F320  
(345 x 203 x 45)

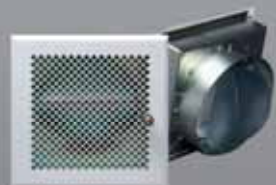

Auströmgitter  
F160-Z  
(203 x 203 x 82)



Auströmgitter  
M150-A  
(190 x 190)



Auströmgitter  
M150-B  
(190 x 190)

### Komponenten für den Rauchabzug



Y-Stück



Steckstück



Gitterbuchse



Schelle



Einrohrrauchabzug, schwarz  
(Ø 180 mm, Materialdicke 1,5 mm)



Wärmeleitung

### Ergänzungen zum Kamineinsatz



Kaminsims, gerade



Kamingestell 90

### Ihr Fachhandler:

